



РАДОМИР


ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

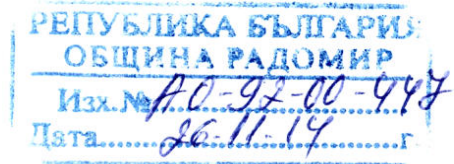

ОТНОСНО: постъпили въпроси по обществена поръчка по реда на глава Осем "А" от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на ремонтно - възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва:

1. „Вертикална планировка и ремонтни дейности в парк "Бучалото" в гр. Радомир, Община Радомир”;
2. „Ремонт на покрив и колони на читалище „Отец Паисий – 1927” – с. Извор, Община Радомир”;
3. „Проект - инженеринг за пазара на ул. „Евлоги Георгиев”, гр. Радомир, Община Радомир”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с поставени въпроси по обществена поръчка по реда на глава Осем "А" от ЗОП за участие в процедурата с гореописания предмет, правя следните разяснения:

Въпрос 1. Разгледахме подготвената от Вас КСС и се интересуваме каква желаете да бъде дебелината на шлайфания бетон, каква да бъде основата под него и да бъде ли допълнително армиран със стомана?

Отговор: Дебелината на шлайфаният бетон трябва да бъде не по-малка от 8 см. Същият трябва да бъде армиран и с фибри, марка С30/С37. Основа съществува.

Въпрос 2. Какви да бъдат размерите на металните парапети и от какъв материал да бъдат изпълнени?

Отговор: Вида и материала на парапетите се специфицират от участника по негов детайл

Въпрос 3. Какви са осветителните тела и от точно какъв ремонт се нуждаят?

Отговор: Осветителните тела са тип „Паркови”. Налага се основен ремонт на електроинсталацията за телата, както и подмяна на самите осветителни тела.

Въпрос 4. От какъв материал са изпълнени перголите и има ли изисквания към материала с който да бъдат обработени корозиралите повърхности?

Отговор: Перголите са изпълнени от стоманобетон. Корозиралите повърхности да се обработят с подходящ антикорозионен грунд.

Въпрос 5. От какъв материал е предвидено в проекта да бъде изпълнена шпакловката с мрежа по перголи?

Отговор: Перголите да се шпакловат с мрежа и подходящ за външно шпакловане материал.

Въпрос 5. Какво е количеството стомана и бетон нужни за ремонт на борд до актова зала, както и неговата височина?

Отговор: Приблизителните количества са: Бетон – 0,25 м³, Армировка – 34 кг.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Зам.Кмет на Община Радомир

